



LIFTING CAPACITY




1,0	1,9	m
1223	624	kg

DN M1.4 S1




1,1	2,0	2,9	m
1070	570	380	kg

DN M1.4 S2

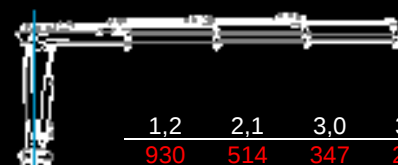

1,2	2,1	3,0	3,9	m
930	514	347	265	kg

DN M1.4 S3

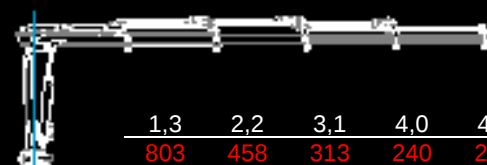

1,3	2,2	3,1	4,0	4,9	m
803	458	313	240	200	kg

DN M1.4 S4



5,8	m
120	kg

DN M1.4 S4 + 1



DN M1.4



V.D. HYDRAULICS Srl

Z.I. Gerbolina - via E. Tarantelli 10/12
46019 Viadana (MN)
ITALIA
tel. +39 0375 442031
fax. +39 0375 442032

INFO LINE: +39 333 2273773

Autorized Distributor



TECNICAL DESCRIPTION

- New concept product, extremely elaborate with advanced design
- 4 hydraulic extensions maximum and manual extensions optional
- O-Ring oil joints
- Sandblasted structure and high quality paint finish
- Flange valves on the cylinders
- Anti-corrosion treatment on all pins, joints and pipes
- Adjustable control panel position
- Worm screw slewing

Additional options:

- Distributor with 2 extra functions allows Rotor and accessory
- Power pack 12V or 24V
- Remote control
- Winches
- Steel oil tank
- Basement with rotating and extensible stabilizers manually
- Rotation lock system at 210°

www.dnrcranes.com
info@dnrcranes.com



Caratteristiche del Prodotto

- Prodotto di nuova generazione estremamente curato e dal design evoluto
- 4 sfilì idraulici più eventuale prolunga manuale
- Raccordi idraulici con O-Ring
- Carpenteria interamente sabbiata
- Valvole flangiate sui cilindri
- Tubi, raccordi, perni con trattamento anticorrosione
- Pannello comandi posizionabile a piacere
- Sistema rotazione con vite senza fine

Optional:

- 2 attivazioni supplementari in punta per rotore ed attrezzo
- Centralina elettroidraulica 12V o 24V
- Radiocomando
- Argano
- Serbatoio dell'olio idraulico in acciaio
- Basamento con stabilizzatori rotanti ed estensibili manualmente
- Sistema di blocco della rotazione a 210°



Características del Producto

- Producto novedoso con diseño vanguardista y material de alta calidad
- 4 extensiones hidráulicas máximo, con la opción a una extensión manual
- Empalmes O-Ring
- Tratamiento con sandblast en toda la estructura
- Válvulas de bloqueo en todos los cilindros
- Tratamiento anti-corrosivo en todos los ejes, empalmes y tuberías
- Posición ajustable del panel de control
- Rotación mediante tornillo sin fin

Opciones adicionales:

- Distribuidor con 2 funciones extras rotor/accesorio
- Unidad de control electrohidráulico 12V o 24V
- Radio control
- Cabrestante
- Tanque de aceite en acero
- Párese con estabilizadores giratorios y extensibles manualmente
- Sistema de bloqueo de rotación a 210 °



Caracteristiques du Produit

- Produit de nouvelle conception extrêmement soigné et au design évolué
- Jusque 4 extensions hydrauliques et eventuelle rallonge manuelle
- Raccords huile O-Ring
- Structure de la grue entièrement sablée
- Valves flasquées sur les vérins
- Tuyaux, axes et raccords traités anticorrosion
- Position du panneau de commande réglable
- Rotation par vis sans fin

Options disponibles:

- Distributeur activés pour 2 éléments supplémentaires rotor et accessoire
- Unité de commande électrohydraulique 12V ou 24V
- Radiocommande
- Treuil
- Stand avec des stabilisateurs rotatifs et extensibles manuellement
- Système de verrouillage par rotation à 210 °



Basis Daten

- Neues extrensmorgfältiges produkt mit kunstvoll gearbeitetem design
- Bis 4 hydraulischen ausschüben und optional manuelle armverlängerung
- Ölanschlussgewinde mit O-Ring
- Kranstahlbauteile werden alle sandstrahlt
- Zylinder mit Ventilen ausgerüstet
- Achse und schäuche sind gegen korrosion geschützt
- Einstellbare Bedienfeldposition
- Rotierendes System mit Wurm

Verfügbare optionen:

- Distributor zwei extraelementen, die für einen rotor und zubehörteil aktiviert sind
- Elektrohydraulische Steuereinheit 12V oder 24V
- Funkfernsteuerung
- Seilwinde Stahl öl tank
- Ständer mit rotierenden und ausfahrbaren Stabilisatoren manuell
- Drehverschluss bei 210 °

STANDARD CRANE

Rotation Angle

Angolo di rotazione - Angulo de rotaciòn - Angle de rotation - Schwenkbereich

No lock

Slewing torque

Coppia di rotazione - Par de giro - Couple de pivotement - Schwenkdrehmoment

2,6 kNm

Recomended Oil Flow

Portata olio raccomandata - Caudal requerido - Débit recommandé - Empfohlene fördermenge

7 l/min

Oil Tank Capacity^(*)

Capacità del serbatoio - Capacidad del tanque de aceite - Capacité du réservoir d'huile - Öl tankinhalt

15 l

Maximum Pressure

Pressione massima - Presión máxima - Pression maximum - Maximal zulässiger betriebsdruck

240 bar

Tierods About Anchorage

Tiranti di ancoraggio - Tirantes de fijaciòn - Ancrage de fixation - Zugstangen verankferenzbehörs

N.4 x M20 8.8
DIN 912

DN M1.4

S1

S2

S3

S4

Overhung crane without stabilizers

Massa della gru senza stabilizzatori

Peso della grúa sin aceite estabilizadores

Poids de la grue sans stabilisateurs

Gewichte des krans ohne stabilisatoren

212 kg

234 kg

257 kg

272 kg

Maximum lifting moment

Momento di sollevamento massimo

Momento de elevaciòn máximo

Moment de leverage maximum

Schwenkmoment

1,22 t/m

1,17 t/m

1,11 t/m

1,04 t/m

Hydraulic reach

Sbraccio oleodinamico

Alcance hidráulico

Allongement hydraulique

Hydraulische reichweite

1,9 m^(*)

2,9 m^(*)

3,9 m^(*)

4,9 m^(*)

3,2 m^(**)

4,1 m^(**)

5,0 m^(**)

5,9 m^(**)

(*) Orizzontal reach

(**) Vertical reach

MAIN DIMENSIONS

